
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ГОСТ Р

*(проект,
окончательная
редакция)*

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние

**МОНТАЖ И ПУСКОВАЯ НАЛАДКА
ТЕПЛОНАСОСНЫХ СИСТЕМ
ТЕПЛОХЛАДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ**

Правила и контроль выполнения работ

шифр темы ПНС – 1.13.400-1.006.19

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

проект, окончательная редакция

**Москва
Стандартинформ**

20__

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Союзом «ИСЗС-Монтаж», Техническим комитетом по стандартизации ТК 400 «Производство работ в строительстве, типовые технологические, организационные процессы»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 400 «Производство работ в строительстве, типовые технологические и организационные процессы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ...20__ г. № __

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162–ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по стандартизации в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартиформ, оформление, 20

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

| | |
|--------------|---|
| 1 | Область применения..... |
| 2 | Нормативные ссылки..... |
| 3 | Термины и определения..... |
| 4 | Обозначения и сокращения..... |
| 5 | Общие положения |
| 6 | Подготовительные работы к монтажу систем теплоснабжения зданий... |
| 7 | Правила выполнения монтажных работ |
| 8 | Правила выполнения пусконаладочных работ..... |
| 9 | Контроль выполнения и оценка соответствия выполненных работ..... |
| Приложение А | (рекомендуемое) Методические рекомендации по тепловым испытаниям грунтовых теплообменников |
| Приложение Б | (обязательное) Форма акта гидростатического или манометрического испытания на герметичность..... |
| Приложение В | (обязательное) Порядок испытаний и приемки трубопроводов из полимерных материалов..... |
| Приложение Г | (обязательное) Форма акта индивидуального испытания оборудования |
| Приложение Д | (обязательное) Технологические операции, подлежащие контролю при выполнении монтажных работ |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние МОНТАЖ И ПУСКОВАЯ НАЛАДКА ТЕПЛОНАСОСНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОХЛАДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ

Правила и контроль выполнения работ

Internal buildings and structures utilities.
Mounting and adjusting of cooling and heating heat pump systems of
buildings
Rules of carrying out and control of performance of works

Дата введения* — 20__—__—__

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на теплонасосные системы теплохладоснабжения жилых, общественных, производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений и устанавливает правила работ по монтажу теплонасосных систем и контроль выполнения работ.

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на теплохладоснабжение на базе парокомпрессионных тепловых насосов с электрическим приводом.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.019–2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования. Требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.044—89 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности

Проект ГОСТ Р 1-я редакция

труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.3.003—86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности

ГОСТ 10330—76 Лен трепаный. Технические условия

ГОСТ 3262—75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

ГОСТ 8732—78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.

Сортамент

ГОСТ 18442—80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования

ГОСТ 18599—2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия

ГОСТ 22270—2018 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

Термины и определения

ГОСТ 24297—2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 32415—2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия

ГОСТ 34059-2017 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования

ГОСТ Р 54865—2011 Теплоснабжение зданий. Методика расчета энергопотребности и эффективности системы теплогенерации с тепловыми насосами

ГОСТ Р 55616—2013 (ЕН 12976-1:2006) Возобновляемая энергетика. Установки солнечные термические и их компоненты. Системы, изготовленные в заводских условиях. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 55724—2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

ГОСТ Р МЭК 60050-195—2005 Заземление и защита от поражения электрическим током. Термины и определения.

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 22270, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 арматура трубопроводная (арматура): Техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах, технологическом оборудовании и емкостях, предназначенное для управления потоком рабочей среды (перекрытия, регулирования, распределения, смешивания) путем изменения площади проходного сечения.

3.2 бак-аккумулятор: Резервуар для накопления и хранения нагретого или охлажденного теплоносителя.

3.3 вторичные энергетические ресурсы: Тепловые выбросы коммунальных, бытовых, жилых и других объектов, а также технологических производств.

3.4 грунтовый теплообменник: Техническое устройство, расположенное в грунтовом массиве горизонтально, вертикально или наклонно и обеспечивающее теплообмен между грунтом и циркулирующим через данное техническое устройство теплоносителем.

3.5 изоляция тепловая (трубопровода): Теплоизоляционные конструкции и материалы, служащие для уменьшения тепловых потерь и обеспечения допустимой температуры изолируемой поверхности трубопровода.

3.6 испытательное давление: Требуемое давление, применяемое в ходе испытания под давлением, при проведении первоначальной или периодической проверки.

3.7 нетрадиционные возобновляемые источники энергии: Источники энергии, образующиеся на основе постоянно существующих или периодически возникающих процессов в природе, а также жизненном цикле растительного и животного мира, используемые как альтернатива энергии, получаемой от традиционного ископаемого топлива.

Примечание – К нетрадиционным возобновляемым источникам энергии относятся: солнечная, ветровая энергия, энергия водных потоков, теплота атмосферного воздуха и грунта, энергия биомассы и т. п.

3.8 низкопотенциальная теплота: Теплота на температурном уровне, недостаточном для непосредственного использования для целей теплоснабжения.

3.9 оконечник: Нижний конец вертикального грунтового теплообменника, располагающийся в забойной части скважины.

3.10 пусковая наладка (пусконаладка): Комплекс работ, выполняемый после завершения монтажа систем на этапе ввода в эксплуатацию, в целях обеспечения соответствия работы оборудования и устройств систем параметрам, заданным в проектной документации

3.11 рабочее давление: Максимальное допустимое давление, при котором система подлежит эксплуатации, не превышающее испытательного давления.

3.12 система сбора низкопотенциальной теплоты: Совокупность технических устройств, обеспечивающая извлечение и передачу низкопотенциальной теплоты для последующего использования.

3.13 тепловая нагрузка: Количество теплоты, получаемое от источников теплоты, равное сумме мощностей приемников теплоты и потерь теплоты в единицу времени.

3.14

тепловой насос: Устройство для переноса тепловой энергии от источника низкопотенциальной тепловой энергии с низкой температурой к потребителю (теплоносителю) с более высокой температурой

Примечание — Термодинамический цикл теплового насоса представляет собой обратный цикл холодильной машины, в которой конденсатором является

теплообменный аппарат, выделяющий теплоту для потребителя, а испарителем — теплообменный аппарат, утилизирующий низкопотенциальную теплоту: вторичные энергетические ресурсы и (или) нетрадиционные возобновляемые источники энергии.

Адаптировано из ГОСТ 22270-2018, позиция 2.92

3.15

теплонасосная система теплохолодоснабжения (heat pump systems): Совокупность технических устройств, обеспечивающая снабжение зданий и сооружений теплотой (тепловой энергией) и холодом, на основе тепловых насосов
Адаптировано из ГОСТ 22270-2018, позиция 2.89

3.16 теплонасосный тепловой пункт Комплекс оборудования, расположенный в обособленном помещении, включающий тепловой насос и вспомогательные технические устройства и системы, предназначенный для транспортировки и преобразования низкопотенциальной и транспортировки и распределения выработанной теплоты.

3.17 теплоноситель: Жидкость, циркулирующая в теплонасосной системе теплохолодоснабжения и переносящая теплоту от источника теплоты к потребителям теплоты.

Примечание – В качестве теплоносителя в теплонасосной системе теплохолодоснабжения может применяться вода или антифриз на водяной основе.

3.18 теплопроизводительность теплового насоса (тепловая (холодильная) мощность): Теплота, отдаваемая (отбираемая) тепловым насосом теплоносителю (от теплоносителя) за единицу времени.

3.19 термоскважина: Грунтовый теплообменник, расположенный вертикально или наклонно, устанавливаемый в буровую скважину.

3.20 утилизатор теплоты (теплообменник-утилизатор): Техническое устройство, использующее ВЭР для нагрева промежуточного теплоносителя и дальнейшего использования в качестве низкопотенциального источника теплоты для ТСТ.

Примечание – Источниками теплоты, доступной для повторного использования (вторичными энергетическими ресурсами), могут являться удаляемый из здания вентиляционный воздух, сточные воды, тепловые избытки помещений, тепловыделения технологических процессов и т. п.

4 Обозначения и сокращения

ВЭР – вторичные энергетические ресурсы

ГВС – горячее водоснабжение

ИТП – индивидуальный тепловой пункт

КПД – коэффициент полезного действия

НВИЭ – нетрадиционные возобновляемые источники энергии

ПД – проектная документация

ППР – проект производства работ

РД – рабочая документация

ССНТ – система сбора низкопотенциальной теплоты

ТН – тепловой насос

ТТП – теплонасосный тепловой пункт

ТСТ – теплонасосная система теплохладоснабжения


5 Общие положения

5.1 Состав теплонасосной системы теплохладоснабжения

5.1.1 Теплонасосная система теплохладоснабжения (ТСТ) включает в себя:

- систему сбора низкопотенциальной теплоты (ССНТ);
- теплонасосный тепловой пункт (ТТП)

На функциональной схеме (см. рисунок 1) представлены основные узлы оборудования ТСТ и показана граница раздела ССНТ и ТТП.

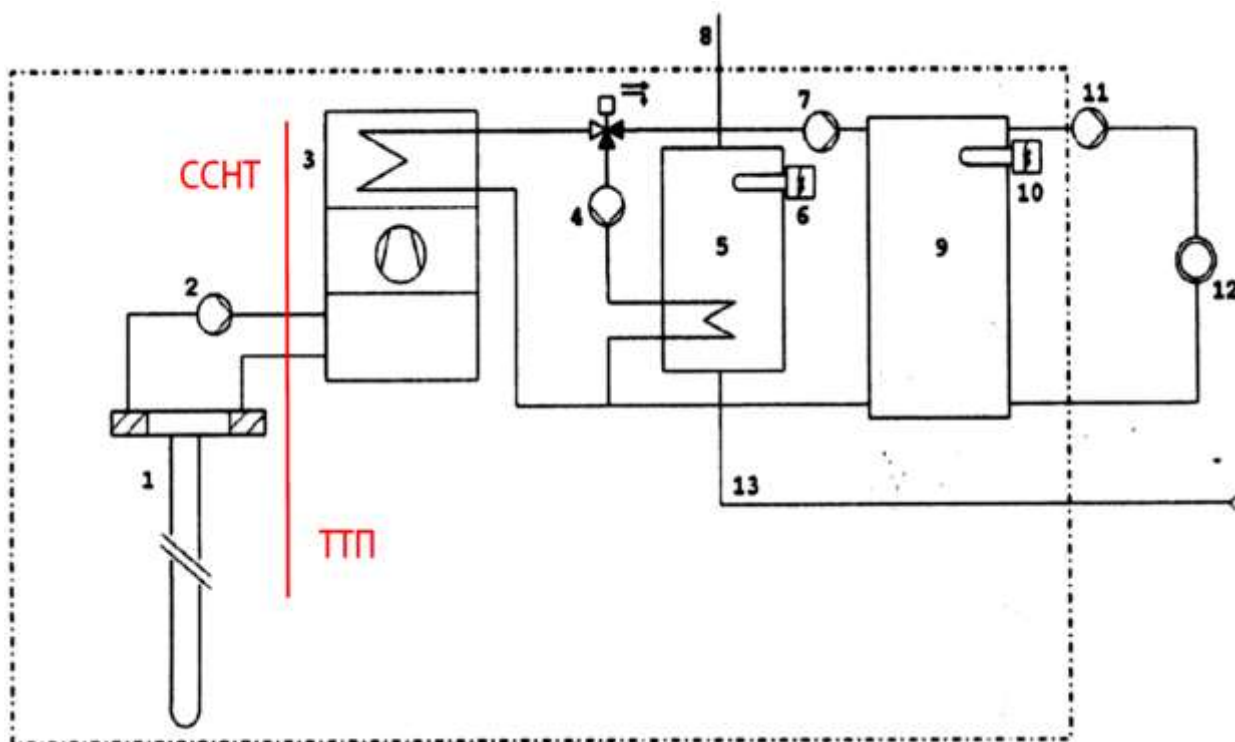

1 – грунтовый теплообменник; 2 – циркуляционный насос ССНТ; 3 – тепловой насос; 4 – циркуляционный насос системы ГВС; 5 – бак-аккумулятор горячей воды; 6 – резервный электронагреватель системы ГВС; 7 – циркуляционный насос; 8 – подача горячей воды в систему ГВС; 9 – буферный бак-аккумулятор системы отопления; 10 – резервный электронагреватель системы отопления; 11 – циркуляционный насос системы отопления; 12 – отопительный прибор; 13 – подача холодной воды на подогрев для системы ГВС.

Рисунок 1 – Функциональная схема ТСТ

5.1.2 В зависимости от назначения ТСТ в системе сбора низкопотенциальной теплоты использует разные источники энергии (или

Проект ГОСТ Р 1-я редакция

одновременно несколько источников). В настоящее время получили распространение два типа ССНТ:

– на основе вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) с использованием низкопотенциальной теплоты удаляемого вентиляционного воздуха, сточных вод, технологических производственных процессов;

– на основе нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) с использованием низкопотенциальной теплоты грунтового массива, атмосферного воздуха, солнечной энергии, воды природных водоемов и источников.

5.1.3 В теплонасосном тепловом пункте устанавливают:

– тепловые насосы (ТН) в количестве одного или нескольких (в зависимости от типа и назначения обслуживаемого здания);

– вспомогательное теплогидравлическое оборудование, которое, как правило, включает: пиковый нагреватель-доводчик, баки-аккумуляторы нагретого и охлажденного теплоносителя, буферные емкости, теплообменники, циркуляционные насосы, трубопроводы и трубопроводную арматуру;

– вспомогательное электрооборудование и средства автоматизации, отвечающее требованиям ПУЭ [1], в том числе для работы во влажных и сырых помещениях, в подземных встроенных и пристроенных тепловых пунктах.

Примечание — ТТП в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам второй категории.

5.1.4 Границы ТТП определяются:

– со стороны ССНТ – вводом трубопроводов ССНТ;

– со стороны потребителя тепловой энергии и холода – гребенками подачи и возврата теплоносителя инженерных систем здания и сооружения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования).

5.2 Системы сбора низкопотенциальной теплоты на основе вторичных энергетических ресурсов

5.2.1 ССНТ вентиляционных выбросов здания включает:

1) теплообменник-утилизатор теплоты вентиляционных выбросов (см. рисунки 2 и 3), который устанавливают:

– непосредственно в агрегате вытяжной вентиляции в зданиях с механической вытяжной вентиляцией;

– на теплом чердаке или на крыше здания в виде отдельного агрегата,


снабженного вентилятором в зданиях с естественной вентиляцией

2) циркуляционные трубопроводы промежуточного теплоносителя, соединяющие теплообменник-утилизатор с испарителем теплового насоса и выполняемые, как правило, из стальных (ГОСТ 3262) или полимерных труб (ГОСТ 32415);

– циркуляционный насос, который устанавливают на циркуляционных трубопроводах в зоне, удаленной от жилых помещений;

– запорную и регулируемую трубопроводную арматуру, дополнительное теплообменное и вспомогательное оборудование.

Примечание — Для утилизации теплоты вентиляционных выбросов допускается применять тепловые насосы с воздушным испарителем в моноблочном исполнении или с выносным испарителем, используя испарители в качестве теплообменников-утилизаторов.

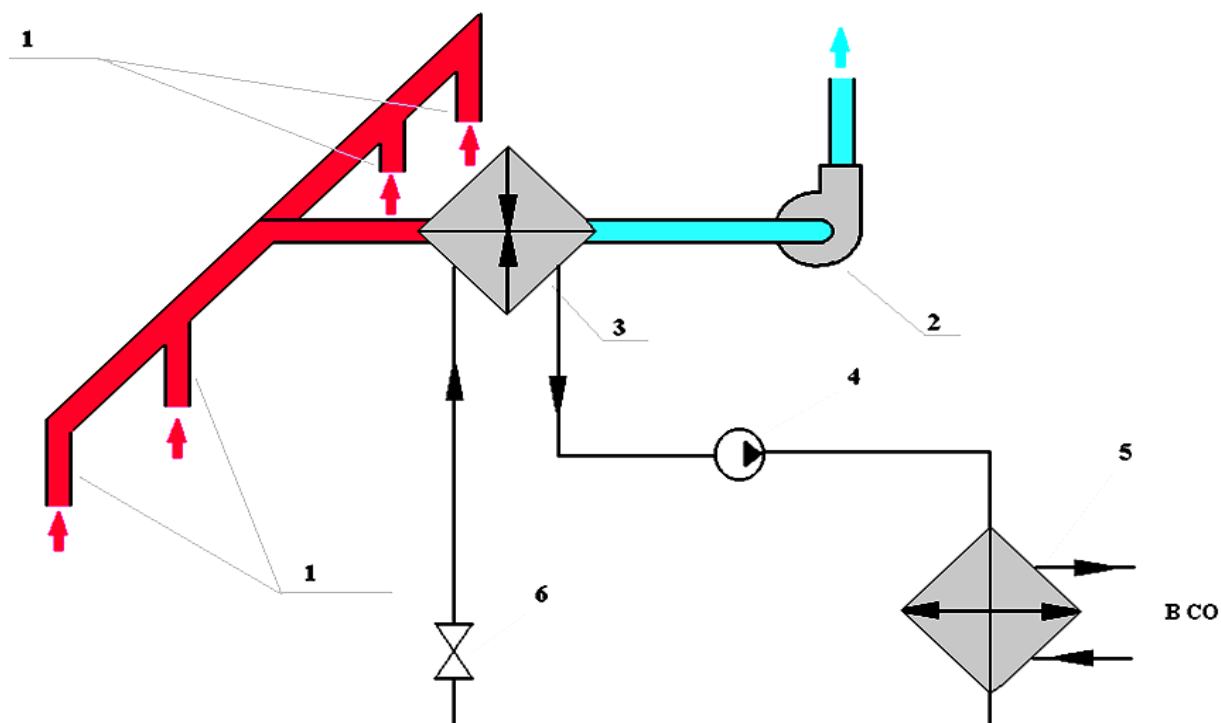

1 – вытяжные шахты; 2 – вытяжной вентилятор; 3 – теплообменник-утилизатор–испаритель теплового насоса; 4 – компрессор; 5 – конденсатор; 6 – регулирующий вентиль; СО – система отопления.

Рисунок 2 – Схема теплообменника-утилизатора теплоты вентиляционных выбросов с встроенным испарителем теплового насоса

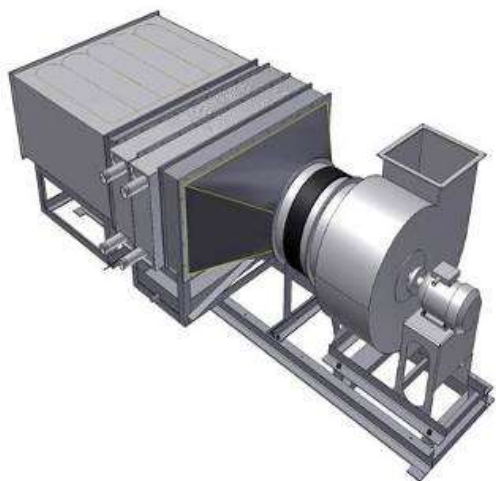


Рисунок 3 – Общий вид агрегата утилизации теплоты вентиляционных выбросов

5.2.2 ССНТ бытовых сточных вод включает:

– теплообменник-утилизатор сточных вод, выполняемый в комбинации с теплообменником-утилизатором вентиляционных выбросов (см. рисунок 4) или отдельно в виде моноблока (см. рисунок 5);

Примечания


1 Конструкцию теплообменника-утилизатора рассчитывают на протекание засоренных бытовых сточных вод и обеспечение отсутствия отложений и налетов на теплообменных поверхностях. При невозможности обеспечения чистоты теплообменной поверхности следует предусмотреть мероприятия по их очистке.

2 В случае требования непрерывной работы системы предусматривают установку резервного теплообменника-утилизатора сточных вод, подключаемого на период очистки основного.

– побудитель циркуляции сточных вод через теплообменник-утилизатор выполняют в виде специальной установки (рисунок 4), перекачивающей сточные воды внутри зданий и сооружений.;

– циркуляционный насос, который устанавливают на циркуляционных трубопроводах в зоне, удаленной от жилых помещений;

– запорную и регулируемую трубопроводную арматуру, дополнительное теплообменное и вспомогательное оборудование.

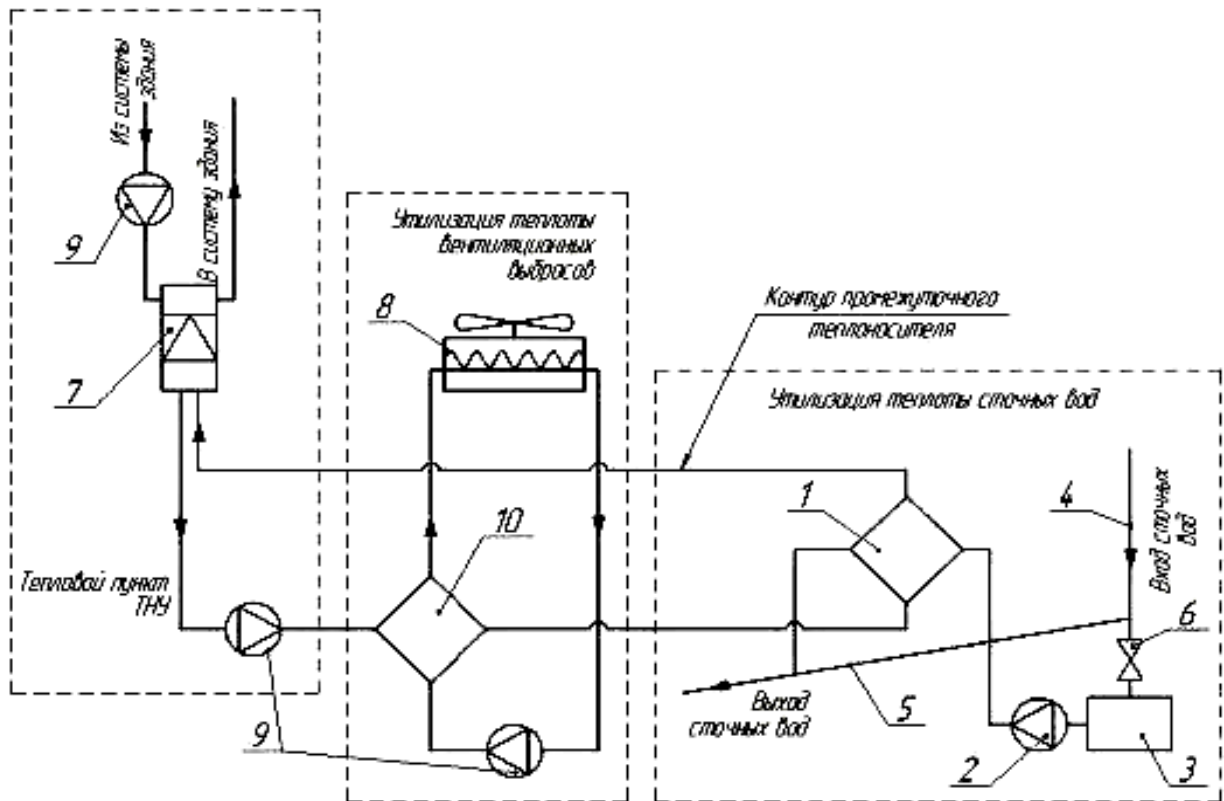

1 – теплообменник-утилизатор теплоты сточных вод; 2 – побудитель циркуляции; 3 – накопительный резервуар; 4 – канализационный стояк; 5 – канализационный выпуск; 6 – затвор канализационный; 7 – теплонасосная установка; 8 – калорифер утилизатора теплоты вентвыбросов; 9 – циркуляционные насосы; 10 – теплообменник-утилизатор теплоты вентвыбросов.

Рисунок 4 – Схема подключения теплообменника-утилизатора сточных вод к теплонасосной системе ГВС



Проект ГОСТ Р 1-я редакция

Рисунок 5 – Общий вид варианта моноблочной компоновки теплообменника-утилизатора сточных вод с побудителем циркуляции и выпуском-байпасом

5.2.3 Устройство ССНТ технологических производственных процессов осуществляется в соответствии с типом и особенностями среды, сбросная теплота которой подлежит утилизации. Устройство не должно нарушать технологический производственный процесс.

5.3 Системы сбора низкопотенциальной теплоты на основе нетрадиционных возобновляемых источников энергии

5.3.1 Система сбора низкопотенциальной теплоты грунтового массива

5.3.1.1 Система сбора низкопотенциальной теплоты грунтового массива осуществляет утилизацию теплоты с помощью грунтовых теплообменников, которые выполняют из полимерных (ГОСТ 18599) или металлических (ГОСТ 3262) труб в соответствии с РД:

- для горизонтального исполнения укладывают в траншеи;
- для вертикального исполнения устанавливают в буровые скважины.

Примечание – Рекомендации изложены в монографии [2].

5.3.1.2 Примеры выполнения грунтовых теплообменников из полимерных и стальных труб приведены на рисунке 6.

При монтаже в грунте трубопроводов ССНТ из полимерных материалов независимо от их протяженности допускается не применять температурные компенсаторы.

Примечания

1 Допускается использование в качестве грунтовых теплообменников строительных конструкций термосвай – фундаментных свай с встроенными трубопроводами для теплоносителя.


2 При выполнении буровых работ не допускается вскрытие подземной кровли водоносных горизонтов питьевого водоснабжения.

5.3.1.3 В качестве теплоносителя ССНТ грунтового массива следует использовать антифриз с температурой замерзания не выше минус 10°C.

5.3.1.4 Соединение грунтовых теплообменников с ТТП осуществляют теплоизолированными циркуляционными трубопроводами. Рекомендуется подземная бесканальная прокладка на глубине не менее 0,5 м.


Не допускается применение в контакте с антифризом трубопроводов из оцинкованной стали.

5.3.1.5 Распределительные коллекторы термоскважин рекомендуется устанавливать в теплонасосных тепловых пунктах. При количестве термоскважин, превышающем 10 шт., рекомендуется объединять их в блоки по 4 – 8 шт. с выводом трубопроводов в промежуточные коллекторные колодцы, оснащенные распределительными коллекторами и запорной арматурой.

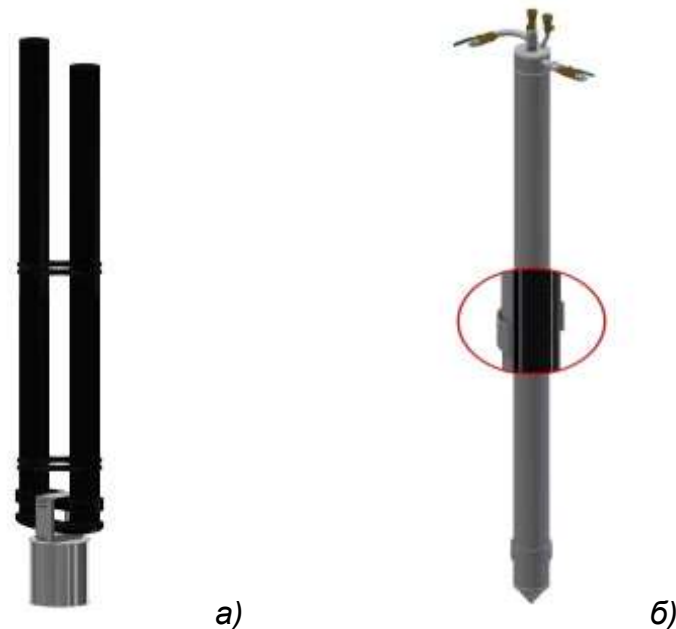

- а) U-образный грунтовой теплообменник из полимерных труб
 - б) грунтовой теплообменник из стальных труб (термоскважины)
- Рисунок 6 – Примеры конструкции грунтовых теплообменников

5.3.1.6 В пучинистых грунтах коллекторный колодец устанавливают в соответствии с РД с учетом рекомендаций для фундаментов, колодцев и подземных камер. Вариант установки коллекторного колодца в пучинистых грунтах представлен на рисунке 7.

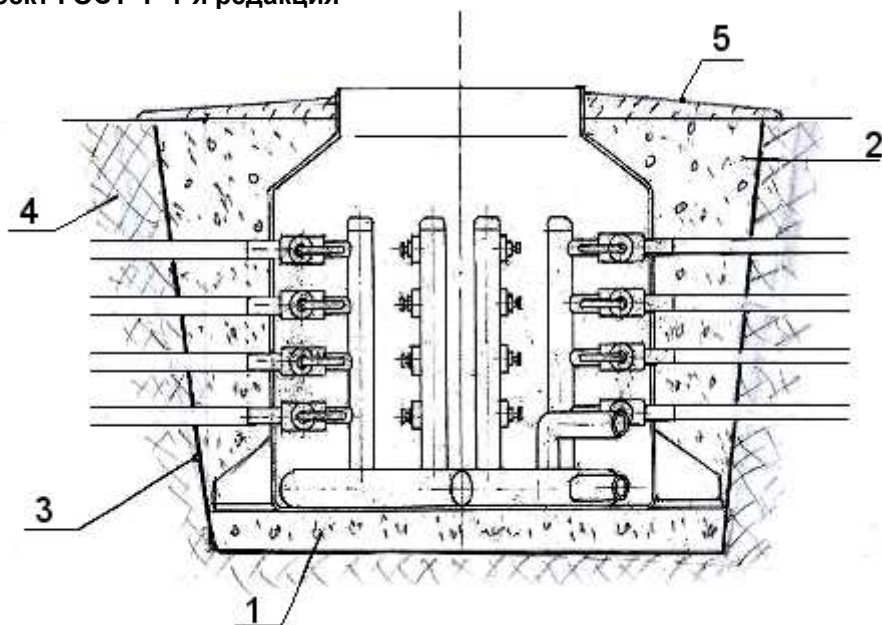

1 – песчано-щебеночная подсыпка 100 – 150 мм; 2 – песчано-щебеночная обратная засыпка; 3 – фильтрующий материал (стеклохолст и т.п.); 4 – основной грунт; 5 – отмостка.

Рисунок 7 – Установка коллекторного колодца в пучинистых грунтах

5.3.1.7 Горизонтальные участки подающих и обратных трубопроводов термоскважин, а также магистральные трубопроводы, объединяющие коллекторные колодцы ССНТ, допускается укладывать выше границы сезонного промерзания грунта. При этом эти участки должны быть покрыты теплоизоляционным материалом (см. СП 124.13330.2012 [3, раздел 11]).

В пучинистых грунтах под трубопроводами следует выполнять песчаную подсыпку толщиной 100 – 150 мм.

5.3.1.8 Трубопроводы при вводе в помещение ТТП следует покрыть тепловой изоляцией, проходное отверстие в стене – гидроизолировать.

5.3.1.9 При устройстве вертикальных грунтовых теплообменников рекомендуется выполнять выборочные (как минимум на одной из термоскважин) тепловые испытания на определение фактической теплопроводности грунта в соответствии с методикой по Приложению А.

5.3.2 Система сбора низкопотенциальной теплоты атмосферного воздуха

5.3.2.1 Утилизацию теплоты атмосферного воздуха следует осуществлять как тепловыми насосами «воздух-вода» и «воздух-воздух», так и тепловыми

насосами типа «вода-вода» с использованием в качестве теплообменника-утилизатора сухих градирен и промежуточного циркуляционного контура теплоносителя-антифриза. Допускается использовать моноблочные конструкции или устройства с выносными испарителями.

5.3.2.2 Испарители теплового насоса типа «вода-вода» соединяют промежуточным циркуляционным контуром с выносным теплообменником-утилизатором.

5.3.2.3 Циркуляционный контур заполняют антифризом с рабочей температурой ниже, чем абсолютная минимальная температура воздуха по СП 131.13330 [4].

5.3.2.4 Теплообменник-утилизатор следует располагать предпочтительно на открытом воздухе в соответствии с ПД. Следует предусмотреть защиту от засорения, воздействия окружающей среды, от обледенения теплообменных поверхностей, а также отвод конденсата, образующегося на теплообменных поверхностях.

5.3.2.6 Трубопроводы циркуляционного контура необходимо покрывать теплоизоляционным материалом (см. СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012 [5, пункт 6.2]).

5.3.2.7 Для защиты от шума и вибрации на работающем оборудовании следует устанавливать виброгасящие вставки и опоры.

5.3.2.8 При устройстве ТСТ, утилизирующих теплоту атмосферного воздуха, в регионах, где абсолютная минимальная температура атмосферного воздуха ниже, чем минимальная температура рабочего диапазона применяемого теплового насоса, необходимо предусматривать дублирование этой системы традиционным источником теплоснабжения. В ином случае должен быть выполнен проверочный расчет, показывающий, что ТСТ обеспечивает выполнение требований СП 60.13330.2016 [6, пункт 5.2] при абсолютной минимальной температуре атмосферного воздуха с учетом изменения тепловой нагрузки на объект теплоснабжения и снижения теплопроизводительности теплонасосного оборудования.

5.3.3 Система сбора низкопотенциальной теплоты природных водоемов и водных источников

5.3.3.1 Утилизацию теплоты воды природных источников осуществляют устройством водозаборов и водосбросов в соответствии с рекомендациями

5.3.3.2 При использовании теплоты воды из открытых водоемов без использования погружных теплообменников следует предусмотреть водоочистные мероприятия во избежание засорения теплообменного оборудования.

5.3.3.3 Сброс воды следует осуществлять обратно в водоем на удалении от водозабора, обеспечивающем предотвращение попадания сбросной воды в водозабор.

5.3.3.4 При использовании теплоты воды из подземных (непитьевых) водоносных горизонтов следует выполнить устройство скважин водозабора и водосброса использованной воды с учетом рекомендаций ВСН 56-87 [8, раздел 3].

5.3.3.5 Устройство водозаборов и водосбросов подлежит согласованию с природоохранными органами, в том числе в части теплового воздействия на водоем.

5.3.3.6 При устройстве ССНТ водоемов и природных источников следует предусмотреть выбор режимов работы и иные мероприятия, исключающие замораживание воды в магистральных и трубопроводах.

Не допускается изменение качества и состава воды. Не допускается контакт воды из подземных источников с воздухом.

5.3.3.7 Допускается в открытых водоемах применять погружные теплообменники, устанавливаемые непосредственно в придонной части водоема.

5.3.3.8 Следует предусмотреть мероприятия по борьбе с засорением погружного теплообменника и по защите от возможных отложений, а также предусмотреть периодическую очистку погружного теплообменника.

5.3.4 Система сбора низкопотенциальной теплоты солнечной энергии

5.3.4.1 Утилизацию солнечной энергии, как правило, следует выполнять в комбинации с утилизацией других видов НВИЭ и ВЭР.

5.3.4.2 Система сбора низкопотенциальной теплоты солнечной энергии осуществляется с помощью тепловых солнечных установок с применением как жидкостных, так и воздушных солнечных коллекторов.

5.3.4.3 Устройство жидкостных систем следует осуществлять в соответствии с правилами проектирования солнечных водонагревательных установок.

5.3.4.4 Солнечная водонагревательная установка должна быть оснащена предохранительным клапаном, срабатывающим при давлении, превышающем разрешенное предприятием-изготовителем оборудования.

5.3.4.5 В жидкостной системе утилизации следует выполнить суточное аккумулирование нагретого теплоносителя, а при использовании совместно с теплотой грунта – сезонное аккумулирование.

5.3.4.6 Во избежание превышения температуры теплоносителя в контуре испарителей выше допустимых значений следует предусмотреть автоматическое отключение солнечной водонагревательной установки.

5.3.4.7 Для предотвращения замерзания контура рекомендуется в качестве теплоносителя использовать водный раствор этилен/пропилен гликоля (или другой антифриз) с рабочей температурой не выше, чем абсолютная минимальная температура воздуха по СП 131.13330.2018 [4].

5.3.4.8 Солнечные коллекторы выполняют как из отдельных модулей заводской готовности, так и встроенными в конструкцию здания или сооружения, при этом ориентируют в южном, юго-восточном или юго-западном направлении и располагают на незатеняемом участке.

Угол наклона плоскости коллектора к горизонту равен широте местности плюс 15 градусов.

5.3.5 Комбинированные системы сбора низкопотенциальной теплоты

5.3.5.1 При использовании низкопотенциальных источников тепловой энергии следует отдавать предпочтение ВЭР.

5.3.5.2 В связи с ограниченностью теплового ресурса ВЭР, их следует применять в комбинации с НВИЭ, например, вентиляционные выбросы в комбинации с грунтовым массивом (рисунок 8), вентиляционные выбросы в комбинации с канализационными стоками и грунтовым массивом (рисунок 8).

5.3.5.3 При использовании НВИЭ в зависимости от особенностей климатических и геологических условий на объекте строительства возможно применение комбинированных вариантов ССНТ на основе:

- атмосферного воздуха в комбинации с грунтовым массивом;
- солнечной энергии в комбинации с атмосферным воздухом и грунтовым массивом.

Принципиальная схема гибридной теплонасосной системы, использующей теплоту грунта и вентиляционных выбросов для покрытия нагрузок горячего водоснабжения

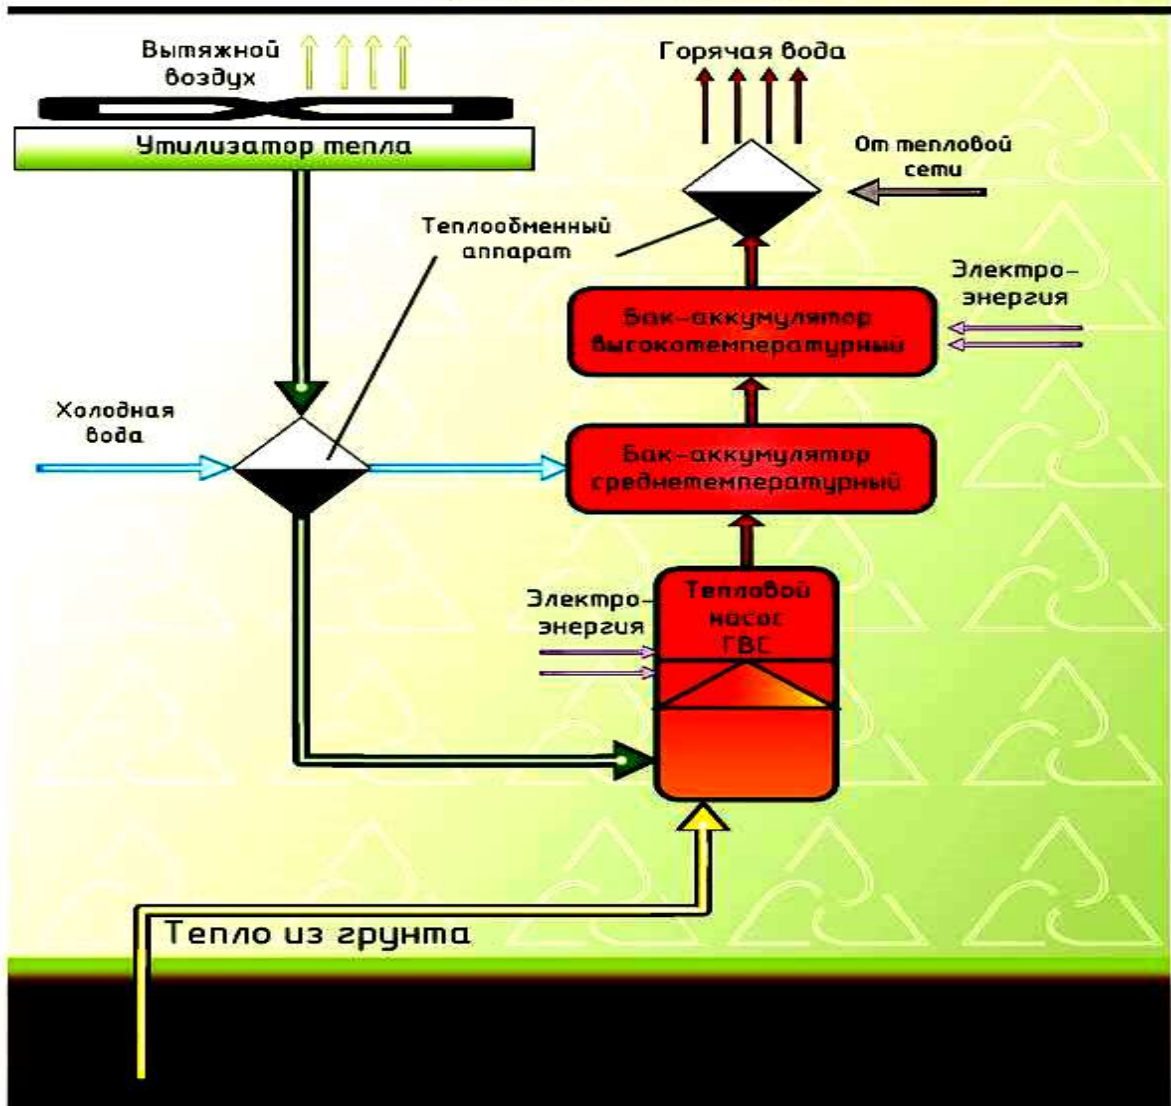


Рисунок 8 – Комбинированное использование теплоты вентиляционных выбросов и грунтового массива

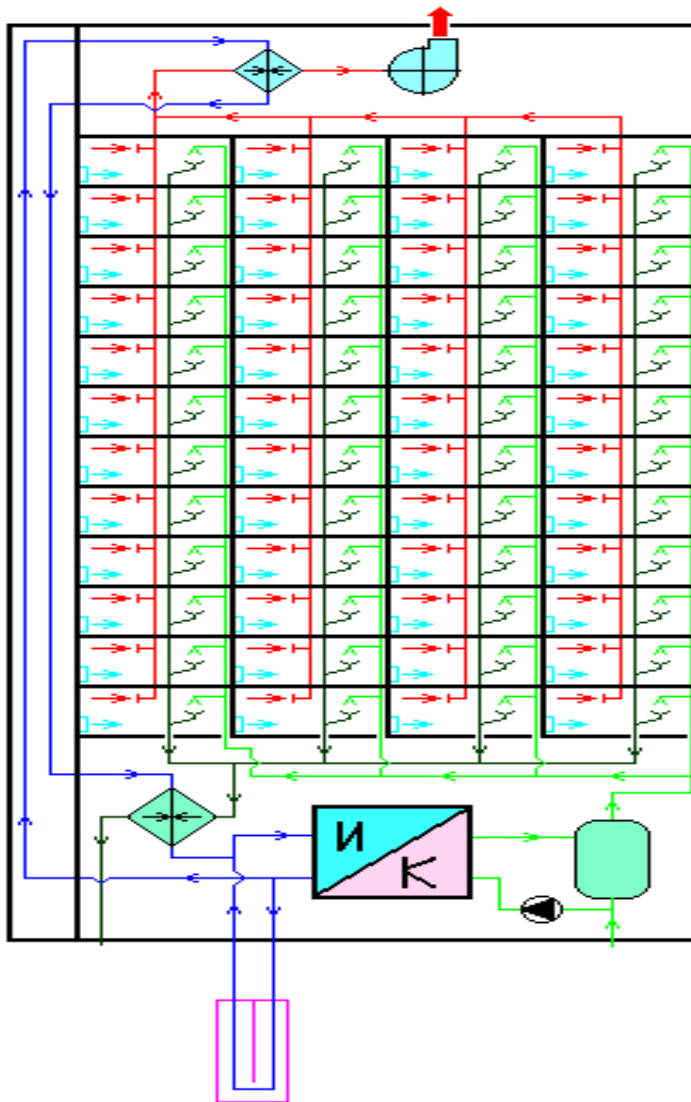


Рисунок 9 – Комбинированное использование теплоты вентиляционных выбросов, грунта и канализационных стоков жилого дома

5.3.5.4 При устройстве ТСТ в жилых и общественных зданиях рекомендуется использовать в качестве источников теплоты низкого потенциала комбинацию теплоту грунта, вентиляционных выбросов и канализационных стоков здания.

6 Подготовительные работы к монтажу систем теплохладоснабжения зданий

6.1 Перед началом монтажа системы ТСТ необходимо выполнить следующие работы:

Проект ГОСТ Р 1-я редакция

– входной контроль и приемка РД, проекта производства работ (ППР), технической документации, оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов;

– подготовка рабочих мест для производства заготовительных работ и прокладки трубопроводов.

6.2 При входном контроле:

– РД, ППР и технической документации необходимо осуществлять проверку:

а) наличия и комплектности РД (схем и чертежей со штампом «К производству работ») с учетом с требований СП 48.13330.2019 [9, пункт 5.18];

б) наличия ППР, оформленного с учетом СП 48.13330.2019 [9, пункты 6.16, 6.17];

в) наличия, комплектности и соответствия РД технической документации: паспортов, сертификатов, инструкций по применению оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.

6.3 При приемке оборудования теплонасосных систем, комплектующих изделий и расходных материалов следует проверить:

а) документарно – соответствие оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов требованиям РД;

б) визуально – внешний вид поставляемого оборудования и комплектующих изделий (соединительные детали, фасонные соединительные части, тепло- и гидроизолирующие детали, др.).

6.4 Приемку оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов завершают составлением актов (в произвольной форме) о передаче в монтаж систем отопления, а при наличии дефектов – оформлением акта с указанием обнаруженных дефектов и порядка их устранения.

Все результаты проверок по 6.2 – 6.4 должны быть записаны в журнале производства работ (см. РД-11-05-2007[10]).

6.5 Приемку помещений и территорий под монтаж ТСТ следует выполнять с составлением соответствующих актов (см. СТО НОСТРОЙ 2.23.164-2014 [11, Приложение Д]).

6.6 Входной контроль и приемку комплектующего оборудования и материалов выполняют согласно ГОСТ 24297, СП 48.13330.2019 [9 Приложение И].

Входной контроль включает:

- визуальную проверку целостности упаковки;
- визуальную проверку оборудования и материалов на отсутствие повреждений при транспортировке;
- проверку наличия сопроводительной документации с отметкой технического контроля организации-поставщика.

6.7 При организации складирования и хранения поставленного оборудования и материалов должны быть выполнены следующие требования:

- крупногабаритное оборудование в упакованном виде, а также крупногабаритные трубы и металлоконструкции хранить на открытом воздухе под навесом, защищающим от атмосферных осадков, если иное не установлено требованиями предприятия-изготовителя;

7 Правила выполнения монтажных работ

7.1 Монтаж систем сбора низкопотенциальной теплоты на основе вторичных энергетических ресурсов

7.1.1 Монтажные работы необходимо выполнять в соответствии с РД и ППР. При работе следует соблюдать правила техники безопасности согласно СНиП 12-04-2002 [12, разделы 5, 6 и 8], а также гигиенические требования согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 [13] и требования охраны окружающей среды согласно [14].

7.1.2 Утилизацию теплоты вентиляционных выбросов обеспечивают путем монтажа теплообменника-утилизатора теплоты вентиляционных выбросов в соответствии с РД с учетом 5.2.1 (перечисления 1), 2)).

7.1.3 После монтажа теплообменника-утилизатора в виде отдельного агрегата следует выполнить его подключение к источнику электрического питания.

7.1.4 Необходимо принять меры по защите от шума и вибрации в соответствии с РД.

7.1.5 Трубопроводы циркуляционного контура, соединяющего теплообменник-утилизатор с ТТП, следует монтировать в соответствии с РД и произвести их проверку на герметичность в соответствии с требованиями РД.

7.1.6 Все трубопроводы и поверхности вентиляционных каналов после теплообменника-утилизатора по ходу воздуха следует покрыть теплоизоляционным

7.1.7 Циркуляционные насосы контура утилизации следует устанавливать в помещении ТТП.

7.1.8 После установки циркуляционных насосов следует произвести заполнение циркуляционного контура теплоносителем.

7.1.9 Следует произвести пробный пуск системы в соответствии с РД.

7.1.10 В рабочем журнале произвести запись о выполнении монтажных работ и проверке циркуляционного контура на герметичность в соответствии с РД.

7.1.11 Теплообменник-утилизатор теплоты бытовых сточных вод, устанавливаемый внутри здания, следует монтировать согласно РД рядом с канализационными стояками у перехода к выпускам. При этом необходимо:

- побудитель циркуляции сточных вод через теплообменник-утилизатор монтировать у подошвы канализационного стояка в соответствии с требованиями РД;

- выполнить байпасную линию выпуска сточных вод;

- произвести подключение побудителя циркуляции к источнику электрического питания;

- заполнить резервуар побудителя циркуляции водой и произвести пробный пуск;

- произвести осмотр на предмет обнаружения негерметичности контура сточных вод;

- выполнить монтаж циркуляционных трубопроводов, соединяющих теплообменник-утилизатор с ТТП, с учетом СП 60.13330.2016 [6, раздел 6];

- установить циркуляционный насос в помещении ТТП;

- о завершении монтажа заполнить контур водой и произвести проверку на герметичность в соответствии с требованиями РД;

- трубопроводы покрыть теплоизоляционным материалом;

- произвести запись в рабочем журнале о выполнении монтажных работ с указанием результатов проверки систем на герметичность.

7.1.12 Устройство систем утилизации теплоты сточных вод зданий и сооружений следует осуществлять в соответствии с РД в следующем порядке:

- произвести монтаж теплообменника-утилизатора;

- произвести подключение к источнику сточных вод, при необходимости в соответствии с РД установить насосы подачи сточных вод в теплообменник-

утилизатор;

- смонтировать магистраль сброса сточных вод из теплообменника-утилизатора;

- произвести подключение теплообменника-утилизатора к контуру нагреваемого теплоносителя;

- произвести пробный пуск системы с целью проверки циркуляции сточных вод и выполнить визуальный осмотр соединений на наличие негерметичности;

- произвести проверку на герметичность контура нагреваемого теплоносителя;

7.2 Монтаж систем сбора низкопотенциальной теплоты на основе нетрадиционных возобновляемых источников энергии

7.2.1 Грунтовые теплообменники.

7.2.1.1 Осуществить приемку строительной площадки (оформив акт в произвольной форме), произвести геодезическую разбивку выделенного участка под расположение грунтовых теплообменников в соответствии с РД и установить маркеры расположения траншей (для горизонтальных теплообменников) или буровых скважин (для вертикальных теплообменников).

7.2.1.2 Земляные работы следует выполнять с учетом соответствующих правил [13], [14].

7.2.1.3 Для устройства горизонтального теплообменника следует выполнить разработку траншей с учетом требований СП 86.13330.2014 [15, раздел 8] и СП 45.13330.2012 [16, пункт 6.1.

7.2.1.4 При монтаже горизонтального грунтового теплообменника необходимо выполнить следующие работы:

- произвести укладку труб теплообменника в траншеи;

- вывести трубы в помещение ТТП или в коллекторные колодцы и установить запорную арматуру;

- установить устройства для удаления воздуха;

- наполнить теплообменник теплоносителем;

- выполнить проверку теплообменника на герметичность, результаты оформить актом испытаний по форме, приведенной в Приложении Б;

Проект ГОСТ Р 1-я редакция

– выполненные работы в соответствии с ППР после проверки герметичности оформить актом освидетельствования скрытых работ в соответствии с РД 11-02-2006 [17];

- произвести обратную засыпку траншей;
- произвести благоустройство территории;
- произвести запись в рабочем журнале о выполнении работ и о результатах испытания теплообменника.

7.2.1.5 При укладке полимерных труб горизонтального теплообменника необходимо соблюдать следующие дополнительные требования:

- по мере изъятия грунта из траншеи производить укладку полимерного трубопровода;
- в ходе выполнения работ следует осуществлять равномерную присыпку трубопровода землей на участке не менее 1 м с интервалом не более 5 м;
- ввести трубопровод в специально сделанное отверстие в фундаменте здания;
- произвести заделку отверстия согласно РД.

7.2.1.6 Испытания трубопроводов из полимерных материалов следует выполнять в соответствии с Приложением В.

7.2.1.7 При выполнении обратной засыпки траншей первые 15 см необходимо засыпать вручную. Дальнейшая работа по обратной засыпке может выполняться механизированным способом.

П р и м е ч а н и е – При выполнении засыпки соединения (стыки) трубопроводов между собой и (или) с тройниками оставляют не засыпанными до проведения испытаний на герметичность.

7.2.1.8 Над каждым трубопроводом по всей длине трассы поверх грунта засыпки на расстоянии 400 мм от дневной поверхности земли необходимо уложить сигнальную ленту.

7.2.1.9 Обратную засыпку грунта следует выполнять с проливкой водой. После окончания засыпки поверхность грунта необходимо уплотнить.

7.1.10 При выполнении работ необходимо предохранять трубопроводы от засорения, используя установку технологических заглушек.

7.2.1.11 Для вертикальных теплообменников следует произвести геодезическую разбивку выделенного участка под расположение грунтовых теплообменников в соответствии с РД и выполнить бурение скважин в

соответствии с требованиями РСН 74-88 [18], на каждую скважину оформить паспорт с указанием ее фактической глубины.

7.2.1.12 При бурении скважин до установки грунтового теплообменника следует выполнить мероприятия против обрушения грунта, например, установив обсадные трубы или заполнив скважины буровым раствором.

7.2.1.13 При монтаже вертикальных грунтовых теплообменников из полимерных труб необходимо:

- выполнить сварку оконечника теплообменника (при изготовлении теплообменника на строительной площадке);

П р и м е ч а н и е – Сварные соединения на прямолинейных участках не допускаются.

- выполнить испытания на герметичность собранного теплообменника согласно требованиям РД и произвести соответствующую запись в рабочем журнале (при изготовлении на строительной площадке);

- закрепить груз у оконечника грунтового теплообменника (если предусмотрено конструкцией теплообменника);

- заполнить внутреннюю полость теплообменника водой;

- становить теплообменник в буровую скважину;

- проверить наличие заглушек на свободных концах труб грунтового теплообменника (при отсутствии – установить);

- произвести заполнение полости скважины с применением специальных теплопроводных растворов согласно РД;

- произвести соответствующую запись в акте освидетельствования скрытых работ по РД 11-02-2006 [17] с указанием фактической глубины скважины и теплопроводности раствора.

7.2.1.14 При монтаже теплообменников из стальных труб необходимо:

- произвести раскладку секций наружных стальных труб и подготовить их к установке в скважину;

- к первой секции приварить оконечник, сварной шов проверить на герметичность согласно требованиям РД;

- начиная с первой секции, с помощью буровой установки произвести последовательное погружение секций в буровую скважину;

Проект ГОСТ Р 1-я редакция

– каждую последующую секцию соединять с предыдущей секцией сварным соединением, предварительно надев на предыдущую секцию термоусаживающуюся манжету;

– качество выполнения каждого сварного шва проверять неразрушающим методом (например, капиллярным по ГОСТ 18442 или ультразвуковым по ГОСТ Р 55724 и т.п.), результаты заносить в рабочий журнал;

– на каждый сварной шов надвинуть термоусаживающуюся манжету и произвести ее усадку методом нагрева по инструкции, прилагаемой к манжете;

– установить в колонну стальных труб внутреннюю коаксиальную трубу из полимерного материала;

– смонтировать и приварить оголовок;

– произвести заполнение теплообменника теплоносителем;

– произвести проверку на герметичность смонтированного теплообменника согласно требованиям РД, результаты занести в рабочий журнал;

– на присоединительные патрубки установить технологические заглушки;

– произвести обратную засыпку полости скважины с применением специальных теплопроводных растворов согласно РД;

– произвести запись в акте освидетельствования скрытых работ по РД 11-02-2006 [17] с указанием фактической глубины скважины и теплопроводности раствора.

7.2.1.15 По завершении монтажа вертикальных грунтовых теплообменников необходимо:

– выполнить трубопроводную обвязку оголовков теплообменников аналогично устройству горизонтальных теплообменников в соответствии с требованиями 7.2.1.4, 8.2.1.6 – 7.2.1.10 и осуществить ввод трубопроводов в помещение ТТП здания в соответствии с требованиями 7.2.1.5;

– произвести установку коллекторных колодцев (при наличии в РД).

7.2.2 Утилизатор теплоты атмосферного воздуха.

7.2.2.1 При монтаже утилизаторов теплоты атмосферного воздуха, имеющих в конструкции испарительный или компрессорно-конденсаторный блок, предназначенный для наружной установки, а также тепловых насосов в моноблочном исполнении для наружной установки следует руководствоваться требованиями СТО НОСТРОЙ 2.23.164 [10, пункты 7.2.2 – 7.2.4].

7.2.2.2 При монтаже утилизаторов других конструкций следует руководствоваться РД, требованиями ППР и рекомендациями предприятия-изготовителя.

7.2.3 Утилизаторы теплоты природных водоемов.

7.2.3.1 Монтаж утилизаторов теплоты подземных вод и устройство водозаборов следует производить в соответствии с требованиями РД, ППР и СП 129.13330.2011 [18].

7.2.3.2 Утилизаторы теплоты и водозаборы открытых природных водоемов следует устанавливать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2016 [7].

7.2.3.3 Присоединение гидравлического контура водозабора к системам ТСТ следует осуществлять через разделительный теплообменник.

7.2.4 Утилизатор солнечной энергии.

7.2.4.1 В качестве утилизаторов солнечной энергии применяют установки солнечные термические по ГОСТ Р 55616.

7.2.4.2 Монтаж следует производить в соответствии с ППР и требованиями предприятий – изготовителей солнечных установок, изложенных в сопроводительных документах согласно требованиям ГОСТ Р 55616–2013 (пункт 4.6).

7.2.4.3 В процессе монтажа и до заполнения системы теплоносителем необходимо затенять коллектор от солнечного излучения во избежание перегрева сухого коллектора.

7.2.4.4 После монтажа утилизаторов солнечной энергии на крышах зданий и сооружений необходимо проверить герметичность кровли путем пролива водой в местах прохода коммуникаций и крепежных изделий через кровлю.

7.3 Монтаж теплонасосного теплового пункта

7.3.1 ТТП следует монтировать в техническом помещении, оборудованном аварийной вентиляцией. При этом необходимо обеспечить подачу приточного воздуха в объеме удаляемого вытяжного воздуха.

Оснащение помещения ТТП отоплением, водопроводом и канализацией следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 41-101-95 [19, раздел 6].

Проект ГОСТ Р 1-я редакция

7.3.2 Монтаж технологического оборудования ТТП, арматуры и трубопроводов необходимо производить с учетом требований СТО НОСТРОЙ 2.23.164-2014 [10, разделы 6.1, 7, 8, 9, 10]. При этом должен быть обеспечен доступ к оборудованию при проведении монтажа, эксплуатации и демонтажа согласно РД.

7.3.3 ТТП, расположенные в подземных этажах или на первом этаже здания, должны иметь выход непосредственно наружу. Требования к устройству выходов следует определять согласно СП 41-101-95 [19, пункт 2.16].

7.3.4 Монтаж ТТП включает установку:

- тепловых и циркуляционных насосов, буферных и аккумулирующих емкостей (см. 7.3.6);

- трубопроводов и запорно-регулирующей трубопроводной арматуры (см. 7.3.7 – 7.3.11);

- устройств системы автоматики и управления (см. 7.3.13 – 7.3.16).

7.3.5 Перед началом монтажа ТТП, при необходимости, следует выполнить фундаменты под оборудование согласно РД.

7.3.6 После установки фундаментов в соответствии с РД выполняют следует выполнить монтаж основного оборудования: тепловых и циркуляционных насосов, буферных и аккумулирующих емкостей.

7.3.7 Трубопроводную обвязку оборудования, включая трубопроводную арматуру, выполняют после установки основного оборудования.

7.3.8 Для герметизации разъемных резьбовых соединений трубопроводов в ТТП с теплоносителем, содержащим водные растворы этилен- или пропиленгликоля, следует использовать в качестве уплотнителя льняную прядь (ГОСТ 10330), пропитанную термостойким герметиком на основе силикона или специальным герметиком.

7.3.9 В качестве уплотнителя фланцевых соединений в ТТП с теплоносителем, содержащим водные растворы этилен- или пропиленгликоля, следует использовать прокладки из паронита, фторопласта или резины, стойкой к спиртам. Перед монтажом прокладку необходимо обработать термостойким герметиком на основе силикона.

7.3.10 По завершении монтажа трубопроводов следует произвести испытания гидравлических контуров на герметичность в соответствии с

требованиями РД и по результатам составить акт по форме, приведенной в Приложении В.

7.3.11 После проведения гидравлических испытаний всех соединений трубопроводов в ТТП все открытые участки трубопроводов и их фасонные части необходимо покрыть теплоизоляционным материалом в соответствии с РД или СТО НОСТРОЙ 2.12.69 [5].

Сложные криволинейные поверхности инженерного оборудования, в том числе корпуса циркуляционных насосов, теплообменников, клапанов допускается покрывать тепловой изоляцией в соответствии с РД.

7.3.12 Необходимо выполнить маркировку оборудования и трубопроводов в соответствии с гидравлической схемой ТТП в РД, с нанесением на трубопроводы стрелочных указателей направления движения теплоносителя.

7.3.13 Электромонтажные работы силовых и слаботочных сетей необходимо выполнить в соответствии с РД, контролируя выполнение работ в соответствии с Приложением Д (таблица Д.3, пункты 4.1 – 4.3).

7.3.14 При проведении электромонтажных работ элементов электроустановки и автоматики в ТТП необходимо руководствоваться требованиями СТО НОСТРОЙ 2.15.130 [20], СТО НОСТРОЙ 2.15.152 [21], СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 (раздел 7) [22], а также ПУЭ [1].

7.3.15 Следует обеспечить электробезопасность электроустановок, в том числе выполнив установку заземляющих устройств согласно ГОСТ Р МЭК 60050-195, осуществить контроль выполнения работ в соответствии с приложением Д (таблица Д.3, пункт 4.4).

7.3.16 Изолированные проводники следует промаркировать согласно ГОСТ Р 50462.

7.3.17 Произвести подключение ССНТ к системам ТТП.

7.3.18 В помещении ТТП необходимо вывесить плакаты с укрупненным изображением гидравлической и электрической схем.

7.3.19 По завершении монтажных работ необходимо произвести соответствующую запись в журнале работ с указанием результатов проверки на герметичность.

8 Правила выполнения пусконаладочных работ

Проект ГОСТ Р 1-я редакция

8.1 Целью пусконаладочных работ является достижение параметров работы ТСТ в соответствии с данными ПД.

8.2 Работы по испытанию и наладке системы следует выполнять:

- в период монтажа систем при индивидуальных испытаниях;
- после завершения монтажных работ при выполнении комплексной наладки.

8.3 При выполнении работ следует руководствоваться требованиями СТО НОСТРОЙ 2.23.164-2014 [11, раздел 11] и Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 [23, раздел 12].

При проведении испытаний необходимо соблюдать правила безопасности согласно ПОТ Р М-015-2000 [24].

8.4 Перед началом пусконаладочных работ необходимо:

- убедиться в полном выполнении монтажных работ в соответствии с РД, проверить готовность системы к проведению измерений, определить места и виды измерений, количество и последовательность их выполнения;
- установить места измерительных точек;
- на основании ПД и РД определить диапазон значений измеряемых величин в выбранных точках измерения;
- определить необходимые для проведения измерений приборы, исходя из требований измерений и технических характеристик приборов;
- изучить технические описания необходимых приборов и правила их применения;
- подготовить приборы к измерениям;
- подготовить вспомогательные инструменты, оборудование, рабочие места;
- обеспечить необходимые режимы работы систем;
- составить график выполнения работ, согласовав его со службами, которые необходимо привлечь к работам;
- провести измерения согласно Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 [23, раздел 5].

8.5 Проводить пусконаладочные работы теплогидравлической части ТТП следует с учетом рекомендаций Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 [23, разделы 6, 7, 10], в том числе:

- при выполнении индивидуальных испытаний оборудования ТТП руководствоваться Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 [23, подраздел 6.2], (значения

параметров должны соответствовать данным технической документации предприятия-изготовителя на оборудование, по завершении испытаний составить акт по Приложению Г);

– при выполнении комплексных испытаний ТТП руководствоваться Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 [23, подраздел 6.4].

8.6 При проведении пусконаладочных работ электрооборудования и автоматики в ТТП необходимо руководствоваться рекомендациями СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013 [25, раздел 6], СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 [22, раздел 8].

8.7 Комплексную наладку необходимо выполнять после пусконаладочных работ в присутствии представителя технического заказчика или эксплуатирующей организации.

8.8 При комплексной наладке необходимо осуществить запуск ТСТ и вывод системы на параметры, указанные в ПД, с выдержкой в течение 1 ч.

8.9 Значения параметров при комплексной наладке должны соответствовать ПД и РД.

8.10 По завершении комплексной наладки необходимо сдать работу техническому заказчику, для чего оформить и передать ему:

– исполнительную (согласно РД 11-02-2006 [17]) и эксплуатационную (согласно ГОСТ Р 54121) документацию;

– акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [26].

П р и м е ч а н и е – Допускается использование иных форм по согласованию с заказчиком.

9 Контроль выполнения, оценка соответствия выполненных работ

9.1 В соответствии с порядком проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства [27] и СП 48.13330.2019 (пункт 9.5) [9] в процессе устройства ТСТ осуществляются следующие виды контроля:

– входной контроль поставляемого оборудования, комплектующих изделий и материалов (см. 6.6);

– проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции – комплектующих изделий и материалов (см. 6.7);

Проект ГОСТ Р 1-я редакция

– проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении устройства ТСТ (согласно ППР и в соответствии с приложением Д (таблица Д.3));

– освидетельствование геодезической разбивки выделенного участка (см. 7.2.1.1, 7.2.1.11);

– освидетельствование работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (см. 7.2.1.4, 7.2.1.13, 7.2.1.14);

– операционный контроль в процессе выполнения и по завершении строительно-монтажных работ (см. 9.3);

– комплексные испытания и наладку ТСТ совместно с представителем заказчика (см 8.5, 8.7, 8.10).

9.2 При входном контроле следует выполнять:

– контроль РД на комплектность и технологичность (техническую возможность выполнения работ) (см. 6.3);

– контроль и приемку территории под геодезическую разбивку и устройство грунтовых теплообменников (см. 6.5);

– контроль и приемку помещения под монтаж ТТП (см. 6.5, 6.8);

– контроль применяемых материалов, изделий и оборудования, включая проверку наличия и содержания технической документации предприятий-изготовителей, содержащей сведения о качестве поставленной продукции, ее соответствия требованиям РД, технических регламентов, стандартов и сводов правил (см. 6.6).

П р и м е ч а н и е – В случае нарушения упаковки произвести выборочную проверку визуальным или измерительным контролем с оформлением соответствующего акта, содержащего заключение о годности или непригодности поставленных материалов и изделий.

9.3 Операционный контроль состоит из двух групп проверок:

– на этапе монтажа ССНТ;

– на этапе монтажа ТТП.

9.4 При монтаже ССНТ вторичных энергетических ресурсов необходимо контролировать:

– монтаж утилизатора теплоты вентиляционных выбросов ССНТ (см. 7.1.2 – 7.1.10);

– монтаж утилизатора теплоты сточных вод (см. 7.1.12 и 7.1.13).

9.5 При монтаже грунтовых теплообменников ССНТ необходимо контролировать:

– правильность выполнения геодезической разбивки территории (см. 7.2.1.1);

– правильность монтажа горизонтальных грунтовых теплообменников (см. 7.2.1.4 – 7.2.1.6);

– правильность монтажа вертикальных грунтовых теплообменников (см. 7.2.1.11, 7.2.1.13 – 7.2.1.15);

– освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (см. 7.2.1.4, 7.2.1.13 и 7.2.1.14);

– герметичность циркуляционных гидравлических контуров (см. 7.2.1.4 и 7.2.1.14).

Технология контроля должна соответствовать типу грунтового теплообменника в соответствии с приложением Д (таблицы Д.1 или Д.2).

9.6 При монтаже ТТП необходимо контролировать:

– устройство (при наличии) фундаментов под оборудование (см. 7.3.5);

– монтаж оборудования и трубопроводов, испытания (см. 7.3.4, 7.3.10 и 7.3.12);

– монтаж систем электроснабжения и автоматики (см. 7.3.13 и 7.3.16);

– промежуточные испытания оборудования на работоспособность и соответствие параметрам сопроводительной документации (при возможности);

– подключение ТТП к ССНТ (см. 7.3.17).

Контроль осуществляется в соответствии с приложением Д (таблица Д.3).

**Методические рекомендации
по тепловым испытаниям грунтовых теплообменников**

А.1 Целью проведения испытаний является определение фактической теплопроводности грунта с учетом влияния конструкции используемого грунтового теплообменника.

А.2 Для проведения работ должна быть использована специальная установка для испытания грунтовых теплообменников (далее – установка), подающая постоянную тепловую (холодильную) мощность теплоносителю, обеспечивающая его циркуляцию, а также выполняющая необходимые измерения, регистрацию и накопление результатов измерений в течение всего периода испытаний. Пример схемы такой установки приведен на рисунке А.1.

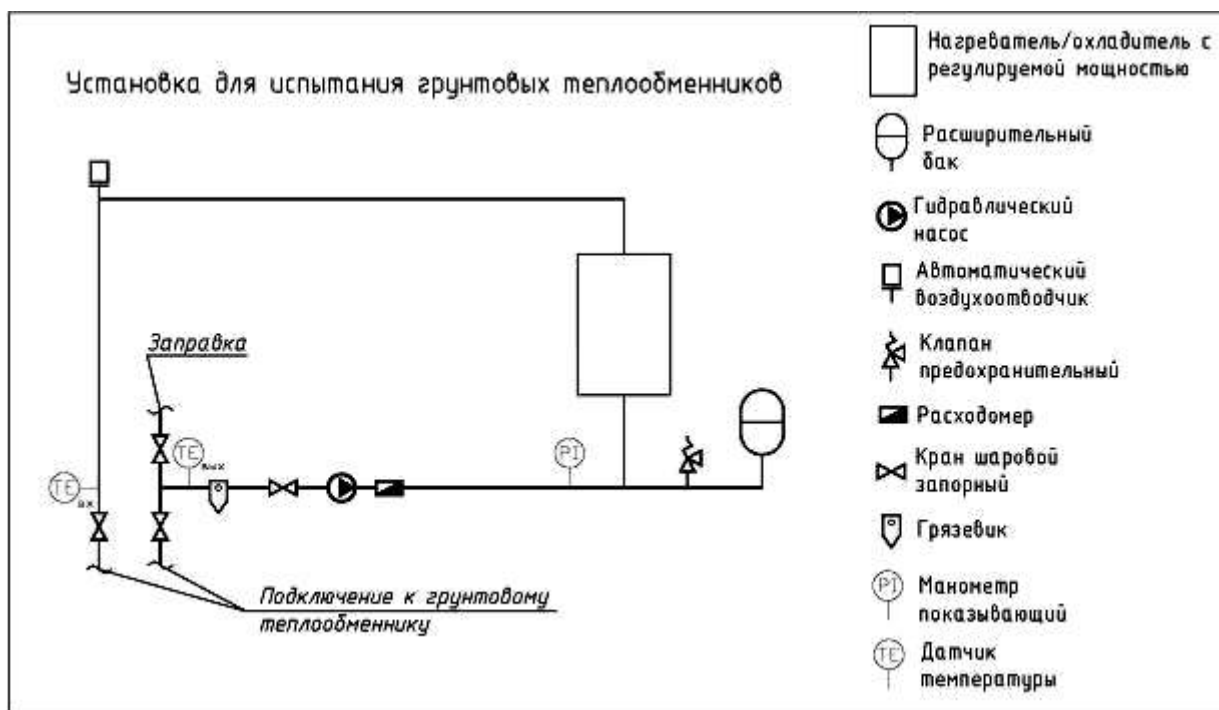


Рисунок А.1 – Пример схемы установки для проведения тепловых испытаний грунтовых теплообменников

А.3 Установка должна обеспечивать возможность регулирования подводимой к теплоносителю тепловой (холодильной) мощности.

А.4 Установка должна обеспечивать возможность изменения расхода циркулирующего теплоносителя.

А.5 Стандартное отклонение значения подаваемой тепловой (холодильной)

мощности должно находиться в пределах 1,5 % от среднего значения. Пиковые отклонения не должны превышать 10 %.

А.6 Установка должна обеспечивать измерение расхода теплоносителя с точностью ± 2 % и измерение его температур на входе и на выходе из грунтового теплообменника с точностью $\pm 0,1$ °С.

А.7 Замеры температуры наружного воздуха следует выполнять термометром с точностью $\pm 0,1$ °С на протяжении всего периода испытаний.

А.8 Работы выполняют на полностью смонтированном грунтовом теплообменнике.

А.9 Необходимо оформить рабочий журнал, в котором следует отмечать все действия и результаты с указанием времени события. Вести фотофиксирование выполнения работ.

А.10 Активную длину грунтового теплообменника следует определять по данным рабочего журнала по устройству грунтового теплообменника.

Для вертикальных грунтовых теплообменников допускается проводить контрольные измерения путем опускания груза, привязанного на нить, внутрь трубы теплообменника и измерения длины нити, оказавшейся ниже уровня земли.

Высоту груза и оконечника в активную длину теплообменника не включают.

А.11 Установку для проведения теста следует соединить с грунтовым теплообменником в единый циркуляционный контур.

А.12 Участок трубопроводов от уровня земли до установки следует покрыть теплоизоляционным материалом, при этом подающий и обратный трубопроводы должны быть теплоизолированы друг от друга.

А.13 Следует подключить установку к источнику электроснабжения.

А.14 Для определения фактической концентрации раствора теплоносителя выполняют замер плотности. Данные по теплоносителю (тип, заявленная концентрация, измеренная плотность, температура фактическая) и температуру наружного воздуха заносят в рабочий журнал. Применяемый теплоноситель должен иметь минимальную рабочую температуру не менее чем на 5°С ниже, чем минимальная из ожидаемых температур теплоносителя.

А.15 Произвести заправку циркуляционного контура теплоносителем.

А.16 Включить циркуляционный насос и произвести удаление воздуха из циркуляционного контура.

Проект ГОСТ Р 1-я редакция

A.17 После удаления воздуха оставить насос в работе на период не менее 30 минут, после чего проверить состояние фильтра-грязевика. При наличии загрязнений фильтр-грязевик очистить, при необходимости повторить процедуру. Записать величину расхода теплоносителя в рабочий журнал.

A.18 Проверить работоспособность установки: электронагревателя, охладителя, системы измерения и управления.

A.19 Провести настройку расхода циркулирующего теплоносителя и подаваемой тепловой (холодильной) мощности таким образом, чтобы разница температур на входе и на выходе из грунтового теплообменника находилась в пределах от 4 до 5 °С (с учетом характеристик грунтового теплообменника, полученных при предварительном моделировании режимов его работы).

A.20 Сделать отметки в рабочем журнале о выбранной скорости насоса, положении регулирующих устройств и величине достигнутого значения расхода.

A.21 Оставить установку в выключенном состоянии не менее чем на 48 часов для достижения теплового равновесия в грунте.

A.22 По истечении двух дней приступить к испытаниям. Предварительно проверить установленную скорость насоса и положения регулирующих устройств по записям в журнале, сделанным на этапе настройки расхода теплоносителя.

A.23 Включить установку и начать регистрацию данных с частотой измерения не реже чем 1 измерение за 5 минут.

A.24 Выдерживать режим в течение 72 часов. В процессе испытаний следует выполнять регистрацию следующих параметров:

- температуры теплоносителя на входе и на выходе из грунтового теплообменника;
- температуры наружного воздуха;
- расхода теплоносителя;
- потребления энергии нагревателем (охладителем).

A.25 Температура подаваемого теплоносителя не должна превышать 35 °С.

A.26 По истечении 72-часового периода снять данные и проанализировать. Если данные удовлетворительные (нет потерь в массиве данных, режим выдержан, перерывов в подаче мощности не отмечено и т.п.) испытания считаются законченными.

В случае неудовлетворительных данных для проведения дальнейших расчетов испытания повторяют полностью либо на другом грунтовом

теплообменнике, либо, если решено проводить их на том же теплообменнике, не ранее, чем по прошествии трех суток, чтобы снова было достигнуто тепловое равновесие в грунте. Перед проведением повторных испытаний должны быть определены и, по возможности, устранены факторы, приведшие к срыву эксперимента.

А.27 По данным, полученным в процессе проведения испытаний, строят графики температуры в подающем и в обратном трубопроводах. Пример графика приведен на рисунке А.2.

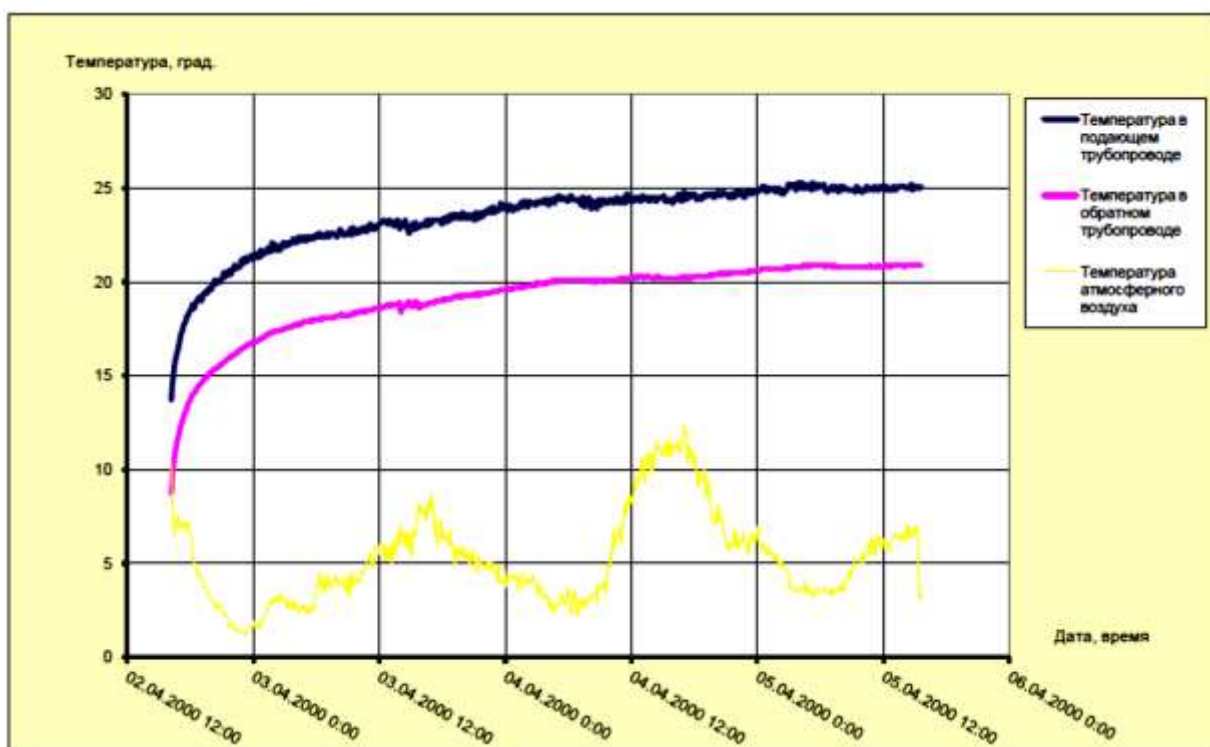


Рисунок А.2 – Графики температуры в подающем и в обратном трубопроводах, а также температуры атмосферного воздуха

А.28 Выполняют логарифмическую аппроксимацию трендовыми линиями графиков температуры в подающем и в обратном трубопроводах с получением уравнений вида

$$y = \ln(x) + n \quad (\text{A.1})$$

Для получения уравнений аппроксимирующих кривых рекомендуется использовать соответствующее программное обеспечение.

Пример такой аппроксимации представлен на рисунке А.3.

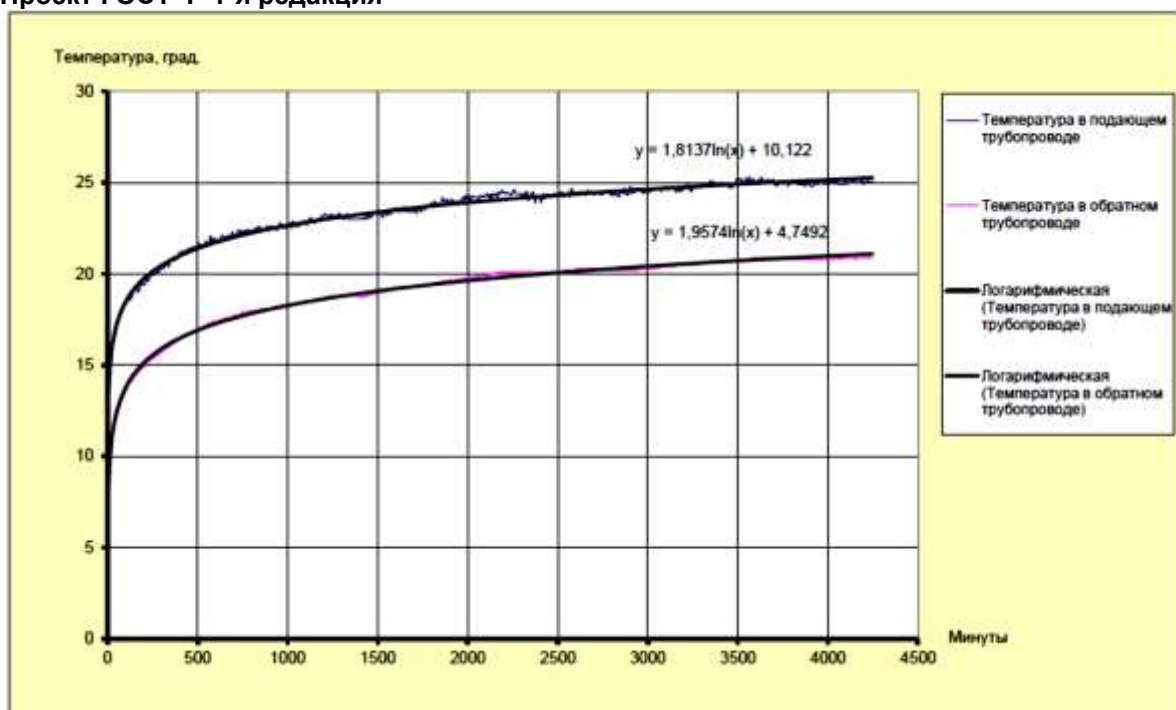


Рисунок А.3 – Логарифмическая аппроксимация трендовыми линиями графиков температуры в подающем и в обратном трубопроводах

А.29 Фактическая теплопроводность грунта с учетом влияния конструкции используемого грунтового теплообменника λ , Вт/(м*К), вычисляется по формуле

$$\lambda = \frac{Q}{4\pi \cdot H \cdot k} \quad (\text{A.2})$$

где Q – среднее значение подводимой к теплоносителю тепловой (холодильной) мощности, Вт;

H – активная длина грунтового теплообменника, м;

k – коэффициент из уравнения (А.1), характеризующий интенсивность повышения температуры теплоносителя, К;

$$\pi = 3.14159$$

А.30 Провести вычисления фактической теплопроводности грунта с учетом влияния конструкции используемого грунтового теплообменника по формуле (А.2) отдельно для подающего и отдельно для обратного трубопровода.

Величина фактической теплопроводности грунта с учетом влияния конструкции используемого грунтового теплообменника будет равна среднеарифметическому значению данных, полученных для подающего и обратного трубопроводов.

Приложение Б
(обязательное)

Форма акта гидростатического или манометрического испытания
на герметичность

Акт

(ОБРАЗЕЦ)

(наименование системы)
смонтированной В

(наименование объекта, здания, цеха)
г. _____ « _____ » _____ 20__ г.
Комиссия в составе представителей:
застройщика или технического заказчика _____
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
лица, осуществляющего строительство _____
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
монтажной (строительной) организации _____
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

провела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 Монтаж _____ выполнен _____ по _____ проекту

_____ (наименование проектной организации и номера чертежей)
2 Испытание _____ проведено

_____ (гидростатическим или манометрическим методом)
давлением _____ МПа (_____ кгс/см²)
в течение _____ мин
3 Падение давления составило _____ МПа (_____ кгс/см²).
4 Признаков разрыва или нарушения прочности соединения теплогенераторов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (*ненужное зачеркнуть*).

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, техническими условиями, стандартами, сводами правил.

Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

Представитель застройщика или технического заказчика _____
(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство _____
(подпись)

Представитель монтажной (строительной) организации _____
(подпись)

Приложение В

(обязательное)

Порядок испытаний и приемки трубопроводов из полимерных материалов

В.1 Испытание трубопроводов

В.1.1 Трубопроводы ССНТ грунта следует испытывать на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим способом дважды (предварительно и окончательно) – см. 7.2.1.4.

В.1.2 Предварительное испытательное давление при испытании на прочность, выполненном до засыпки траншеи и установки арматуры, должно быть не менее рабочего давления, умноженного на коэффициент 1,5.

В.1.3 Окончательное испытательное давление при испытаниях на плотность, выполняемых после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода системы теплосбора, должно быть не меньше расчетного рабочего давления, умноженного на коэффициент 1,3.

В.1.4 Предварительное гидравлическое испытание трубопроводов следует производить в следующем порядке:

- трубопровод заполнить водой и выдержать без давления в течение 2 ч;
- проверить наличие воздуха в системе и, при необходимости, удалить его;
- в трубопроводе создать испытательное давление и поддерживать его не менее 0,5 ч;
- испытательное давление снизить до расчетного и произвести осмотр трубопровода.

В.1.5 Выдержать трубопроводы под рабочим давлением необходимо не менее 0,5 ч.

П р и м е ч а н и е – Ввиду деформации пластичных полимерных стенок необходимо поддерживать в испытываемом трубопроводе испытательное или рабочее давление подкачкой воды до полной его стабилизации.

В.1.6 При проведении предварительных гидравлических испытаний следует следить за тем, чтобы на лежащий в траншее трубопровод не попадали прямые солнечные лучи.

В.1.7 Трубопровод считается выдержавшим предварительное гидравлическое испытание, если под испытательным давлением не обнаружено разрывов труб, стыков или соединительных деталей, а под рабочим давлением не обнаружено утечек воды.

В.1.8 Окончательное гидравлическое испытание трубопроводов (по 7.2.1.4) следует выполнять в следующем порядке:

- в трубопроводе следует создать давление, равное рабочему, и поддерживать в течение 2 ч, а при падении давления на 0,02 МПа производить подкачку воды;
- давление необходимо поднять до уровня испытательного давления за период не более 10 мин и поддерживать его в течение 2 ч.

В.1.9 При проведении окончательных гидравлических испытаний необходимо контролировать изменение температуры воды за счет теплообмена с окружающим грунтом, в особенности для термоскважин вертикальных систем теплосбора, и учитывать влияние этого изменения температуры на изменение давления в испытываемом трубопроводе.

В.1.10 Трубопровод считается выдержавшим окончательное гидравлическое испытание при полном отсутствии утечек воды и при изменении давления воды за период испытаний не больше чем на 0,005 МПа.

В.2 Сдача-приемка трубопроводов

В.2.1 Сдачу-приемку техническому заказчику трубопроводов и систем теплосбора в целом необходимо осуществлять, руководствуясь положениями настоящего стандарта и с учетом положений СП 68.13330, СП 40-102-2000 [21].

В.2.2 При сдаче-приемке техническому заказчику трубопроводов и систем теплосбора в целом должны быть переданы акты:

- входного контроля качества трубопроводов и материалов – по 7.6;
- на скрытые работы (устройство термоскважин, грунтовых оснований под трубопроводы, засыпка трубопроводов и уплотнение грунтов и т.д.) – по 8.2.1.4;
- наружного осмотра трубопроводов и элементов (мест, изолированных в полевых условиях, соединений, проходов стен и т.п.) – по 8.2.1.5;
- испытаний на прочность и плотность трубопроводов – по 8.2.1.4;
- на промывку трубопроводов;
- соответствия выполненных работ РД, с указанием полного устранения отмеченных комиссией неисправностей.

В.2.3 По требованию комиссии любой участок сдаваемого в эксплуатацию трубопровода может быть проверен действием в нем рабочего давления воды с температурой, указанной в РД.

Проект ГОСТ Р 1-я редакция

В.2.4 Готовность трубопроводов и систем теплосбора в целом для эксплуатации в проектном режиме должна подтверждаться соответствующим актом.

Приложение Г
(рекомендуемое)

Форма акта индивидуального испытания оборудования

Акт
(ОБРАЗЕЦ)

выполненного

в

_____ (наименование объекта строительства, здания, цеха)
г. _____ « ____ » _____ 20 ____ г.
Комиссия в составе представителей:
застройщика _____ или _____ технического _____ заказчика _____

_____ (наименование организации,
_____ (наименование организации,
должность, инициалы, фамилия) _____ строительство
лица, _____ осуществляющего _____

_____ (наименование организации,
_____ (наименование организации,
должность, инициалы, фамилия) _____ организации
монтажной _____ (строительной) _____

_____ (наименование организации,
_____ (наименование организации,
должность, инициалы, фамилия) _____
составила настоящий акт о нижеследующем:
_____ (вентиляторы, насосы, муфты, самоочищающиеся фильтры с электроприводом,
_____ (указываются номера систем)
_____ регулирующие клапаны систем вентиляции (кондиционирования воздуха)

_____ (указываются номера систем)
_____ прошли обкатку в течение _____ согласно техническим условиям, паспорту.

В результате обкатки указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюдены и неисправности в его работе не обнаружены.

Представитель застройщика или технического заказчика _____ (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство _____ (подпись)
Представитель монтажной (строительной) организации _____ (подпись)

ГОСТ Р —
(проект, окончательная редакция)

Приложение Д

(обязательное)

Технологические операции, подлежащие контролю при выполнении монтажных работ

Обозначения и сокращения:

НТД – нормативно-техническая документация;

ПД – проектная документация;

ППР – проект производства работ;

РД – рабочая документация.

Таблица Д.1 – Монтаж горизонтального грунтового теплообменника

| № позиции | Контролируемые операции | Способ и инструменты контроля | Критерии контроля |
|---|--|--|--|
| 1. Общие положения | | | |
| 1.1 | Наличие РД (или ПД) | Визуальный | РД должна иметь отметку заказчика «К производству работ» |
| 1.2 | Разработка ППР | РД (или ПД), НТД | Соответствие РД (или ПД) и согласно 6.2 |
| 1.3 | Наличие журналов учета выполнения работ | Визуальный | Соответствие требованиям РД 11-05-2007 [10] |
| 1.4 | Готовность строительной площадки | Измерительный. Геодезический инструмент – теодолит по ГОСТ 10529, рулетка по ГОСТ 7502 | Акт готовности строительной площадки (7.2.1.1). Контроль геодезической разбивки выделенного участка и установки маркеров траншей расположения грунтовых теплообменников на соответствие требованиям РД |
| 2. Входной контроль и хранение поставленных материалов и изделий | | | |
| 2.1 | Контроль поставленных материалов и комплектующих изделия | Визуальный, документарный | Соответствие марок поставленных материалов и изделий спецификациям РД, наличие сопроводительной документации и сертификатов |
| 2.2 | Хранение поставленных материалов и изделий | Визуальный | Обеспечение защиты материалов и изделий от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Соответствие 6.7 |

Проект ГОСТ Р 1-я редакция

Окончание таблицы Д.1

| № позиции | Контролируемые операции | Способ и инструменты контроля | Критерии контроля |
|--|--|-------------------------------------|--|
| 3. Устройство траншей | | | |
| 3.1 | Наличие (сохранность) установленных маркеров | Визуальный | Сохранность маркеров |
| 3.2 | Открытие траншей | Измерительный. Рулетка по ГОСТ 7502 | Контроль глубины и ширины на соответствие требованиям РД. Запись в рабочем журнале |
| 3.3 | Проверка состояния стенок и качества грунта на дне траншеи | Визуальный | Контроль отсутствия обрушений стенок, посторонних предметов, ям и бугров на дне траншеи. Запись в рабочем журнале о допуске на монтаж теплообменника |
| 4. Монтаж горизонтального грунтового теплообменника | | | |
| 4.1 | Проверка состояния полимерных труб | Визуальный | Отсутствие повреждений и дефектов. Запись в рабочем журнале о допуске к началу работ по 7.2.1.4 |
| 4.2 | Проверка укладки труб | Визуальный | Отсутствие скручивания, перехлестов, петель. Запись в рабочем журнале согласно 7.2.1.4 |
| 4.3 | Проверка выполнения испытаний на герметичность | Документарный | Наличие акта испытаний согласно 7.2.1.4 с указанием на отсутствие негерметичности |
| 4.4 | Обратная засыпка и благоустройство территории | Визуальный | Наличие укладки сигнальной ленты перед засыпкой, осмотр выводов и наличие технологических заглушек. Отметка в рабочем журнале |

ГОСТ Р —
(проект, окончательная редакция)

Таблица Д.2 – Монтаж вертикального грунтового теплообменника

| № позиции | Контролируемые операции | Способ и инструменты контроля | Критерии контроля |
|---|--|--|--|
| 1. Общие положения | | | |
| 1.1 | Наличие РД (или ПД) | Документарный | Комплектность РД, наличие отметки заказчика «К производству работ» |
| 1.2 | Разработка ППР | РД (или ПД), НТД | Соответствие РД (или ПД) и согласно 6.2 |
| 1.3 | Наличие журналов учета выполнения работ | Визуальный | Соответствие требованиям РД 11-05-2007 [10] |
| 1.4 | Готовность строительной площадки | Измерительный. Геодезический инструмент –теодолит по ГОСТ 10529, рулетка по ГОСТ 7502 | Контроль геодезической разбивки выделенного участка и установки маркеров расположения грунтовых теплообменников на соответствие требованиям РД. Акт готовности строительной площадки (7.2.1.1) |
| 2. Входной контроль и хранение поставленных материалов и изделий | | | |
| 2.1 | Контроль поставленных материалов и комплектующих изделий | Визуальный, документарный | Соответствие марок поставленных материалов и изделий спецификациям РД, наличие сопроводительной документации и сертификатов |
| 2.2 | Хранение поставленных материалов и изделий | Визуальный | Обеспечение защиты материалов и изделий от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Соответствие 6.7 |
| 3. Бурение скважин | | | |
| 3.1 | Наличие (сохранность) установленных маркеров | Визуальный | Сохранность маркеров |
| 3.2 | Бурение скважин | Документарный, измерительный. Рулетка по (ГОСТ 7502 | Проверка наличия паспортов скважины согласно пункту 7.2.1.11. Выборочный контроль глубины и диаметра скважин |

Продолжение таблицы Д.2

| № позиции | Контролируемые операции | Способ и инструменты контроля | Критерии контроля |
|--|--|---|---|
| 4. Монтаж вертикального грунтового теплообменника | | | |
| 4.1. Из стальных труб | | | |
| 4.1.1 | Проверка состояния секций стальных труб и разделки торцов под сварку | Визуальный | Отсутствие повреждений и дефектов. Запись в рабочем журнале о допуске к началу работ согласно пункту 7.2.1.14 |
| 4.1.2 | Проверка герметичности сварного шва оконечника | Визуально-измерительный, документарный. Прибор неразрушающего контроля – капиллярный по ГОСТ 18442 или ультразвуковой по ГОСТ Р 55724 и т.п. | Отсутствие дефектов сварного шва по показаниям прибора неразрушающего контроля и наличие записи в рабочем журнале в соответствии с пунктом 7.2.1.14 |
| 4.1.3 | Контроль сварки секций неразрушающим методом | Визуально-измерительный, документарный. Прибор неразрушающего контроля – капиллярный по ГОСТ 18442 или ультразвуковой по ГОСТ Р 55724 и т.п. | Отсутствие дефектов сварного шва по показаниям прибора неразрушающего контроля и наличие записи в рабочем журнале в соответствии с пунктом 7.2.1.14 |
| 4.1.4 | Проверка установки на сварной шов защитной манжеты | Визуальный, в процессе установки секций | Наличие термоусаживающейся манжеты. Отметка в рабочем журнале и паспорте скважины |
| 4.1.5 | Проверка монтажа внутренней трубы из полимерного материала | Визуальный | Наличие внутренней трубы. Отметка в рабочем журнале и паспорте скважины |
| 4.1.6 | Проверка выполнения испытаний герметичности теплообменника | Документарный | Отметка в рабочем журнале и паспорте скважины об отсутствии негерметичности |
| 4.2. Из полимерных труб | | | |
| 4.2.1 | Проверка состояния полимерных труб | Визуальный | Отсутствие повреждений и дефектов. Запись в рабочем журнале о допуске к началу работ согласно пункту 7.2.1.13 |

ГОСТ Р —
(проект, окончательная редакция)

Окончание таблицы Д.2

| № позиции | Контролируемые операции | Способ и инструменты контроля | Критерии контроля |
|---|--|--|---|
| 4.2.2 | Контроль качества сварных швов оконечника | Визуально-документарный | Отсутствие видимых дефектов. Запись в паспорте скважины |
| 4.2.3 | Проверка герметичности теплообменника | Документарный | Наличие акта испытаний (по 7.2.1.13) и записи в рабочем журнале об отсутствии негерметичности |
| 4.2.4 | Контроль установки теплообменника в скважину | Визуально-измерительный. Рулетка по ГОСТ 7502 | Измерение длины труб над поверхностью земли, наличие технологических заглушек. Отметка в рабочем журнале и паспорте скважины |
| 4.3. Выполнение трубопроводной обвязки вертикального теплообменника бесканальным способом (выполняется по аналогии с устройством горизонтального теплообменника) | | | |
| 4.3.1 | Открытие траншей для бесканальной прокладки | Измерительный. Рулетка по ГОСТ 7502 | Контроль глубины и ширины на соответствие требованиям РД. Запись в рабочем журнале |
| 4.3.2 | Проверка укладки труб | Визуальный | Отсутствие скручивания, перехлестов, петель. Запись в рабочем журнале |
| 4.3.3 | Проверка установки коллекторных колодцев (при наличии согласно РД) | Визуальный | Наличие коллекторных колодцев согласно РД |
| 4.3.4 | Проверка выполнения испытаний на герметичность | Документарный | Наличие акта испытаний (по 7.2.1.4) и записи в рабочем журнале |
| 4.3.5 | Проверка готовности обвязки | Документарный | Наличие акта скрытых работ по 7.2.1.4 |

Таблица Д.3 – Монтаж ТТП

| № позиции | Контролируемые операции | Способ и инструменты контроля | Критерии контроля |
|---|--|--|---|
| 1. Общие положения | | | |
| 1.1 | Наличие РД (или ПД) | Документарный | Комплектность РД наличие отметки заказчика «К производству работ» |
| 1.2 | Разработка ППР | Документарный | Наличие ППР и проверка соответствия РД и согласно 6.2 |
| 1.3 | Наличие журналов учета выполнения работ | Документарный | Соответствие требованиям РД 11-05-2007 [10] |
| 1.4 | Готовность помещения под монтаж ТТП | Измерительный. Любым средством измерения соответствие размеров строительных проемов объекта габаритным размерам монтируемого оборудования | Соответствие размеров помещения РД согласно 6.5, 6.8 |
| 2. Входной контроль и хранение поставленных материалов и изделий | | | |
| 2.1 | Контроль поставленных материалов и комплектующих изделий | Визуальный, документарный | Соответствие марок поставленных материалов и изделий спецификациям РД, наличие сопроводительной документации и сертификатов |
| 2.2 | Хранение поставленных материалов и изделий | Визуальный | Обеспечение защиты материалов и изделий от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Соответствие 6.7 |
| 3. Монтаж оборудования и трубопроводов | | | |
| 3.1 | Контроль выполнения строительных работ | Визуальный (при необходимости, если это предусмотрено РД) | Наличие фундаментов под установку оборудования |
| 3.2 | Контроль монтажа основного оборудования | Визуальный, документарный | Контроль соответствия технологической схеме РД. Запись в рабочем журнале о готовности к выполнению монтажа трубопроводной обвязки |

ГОСТ Р —
(проект, окончательная редакция)

| | | | |
|-----|---|---------------------------|--|
| 3.3 | Контроль монтажа трубопроводов и арматуры | Визуальный, документарный | Соответствие аксонометрической схеме РД. Запись в рабочем журнале о готовности к гидравлическим испытаниям |
|-----|---|---------------------------|--|

Окончание **таблицы Д.3**

| № позиции | Контролируемые операции | Способ и инструменты контроля | Критерии контроля |
|--|---|---|--|
| 3.4 | Контроль герметичности трубопроводов и арматуры | Документарный | Отсутствие течи при давлении согласно РД. Наличие акта испытаний согласно 7.3.10 и записи в рабочем журнале |
| 3.5 | Контроль выполнения теплоизоляционных работ | Визуальный | Наличие тепловой изоляции в соответствии с РД и 7.3.11. Запись в рабочем журнале о готовности к выполнению электромонтажных работ |
| 4. Электромонтажные работы силовых и слаботочных сетей и средства автоматизации | | | |
| 4.1 | Монтаж низковольтных комплектных устройств (НКУ) | Визуальный | Контроль соответствия монтажа НКУ по СТО НОСТРОЙ 2.15.152 |
| 4.2 | Монтаж несущих конструкций для прокладки проводов и кабелей | Визуальный | Контроль соответствия монтажа по СТО НОСТРОЙ 2.15.130-2013 (подраздел 5.12) |
| 4.3 | Монтаж силовых и слаботочных электропроводок | Визуально-измерительный. Мегаометр по ГОСТ 23706 | Измерение сопротивления изоляции в соответствии с ПУЭ [1, пункт 1.8.37, таблица 1.8.34] и ПТЭЭП [28, приложение 3.1, таблица 37]. Контроль соответствия монтажа по СТО НОСТРОЙ 2.15.130-2013 [20, подраздел 5.12] |
| 4.4 | Монтаж систем заземления и уравнивания потенциалов | Визуально-измерительный. Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия по ГОСТ 23706 | Измерения параметров цепи «фаза-ноль» в соответствии с ПУЭ [1, пункт 1.7.79]; проверка наличия цепи между заземляемыми элементами в соответствии с ПТЭЭП [28, приложение 3, пункт 28.5]. Контроль соответствия монтажа по СТО НОСТРОЙ 2.15.152-2014 [21, пункт 6.4] |
| 4.5 | Монтаж элементов системы автоматизации | Визуальный | Контроль соответствия по СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 [22, пункт 9] |
| 5. Заключительные работы | | | |

Проект ГОСТ Р 1-я редакция

| | | | |
|-----|---|------------|---|
| 5.1 | Маркировка оборудования, трубопроводов и проводов | Визуальный | Проверка наличия маркировки. Соответствие 7.3.12 и 7.3.16 |
| 5.2 | Настенный плакат с технологической схемой ТТП | Визуальный | Проверка наличия. Соответствие 7.3.18 |

Библиография

- [1] ПУЭ Правила устройства электроустановок. Шестое издание. Утверждены Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979 (ред. от 20.06.2003)
- [2] Васильев Г.П. Теплохладоснабжение зданий и сооружений с использованием низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли (Монография). Издательский дом «Граница». М., «Красная звезда», 2006.
- [3] СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»
- [4] СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология»
- [5] СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ
- [6] СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование»
- [7] СП 31.13330.2016 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
- [8] Ведомственные строительные нормы ВСН 56-87 Геотермальное теплохладоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений. Нормы проектирования
- [9] СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»
- [10] Руководящий документ РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
- [11] СТО НОСТРОЙ 2.23.164-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Холодильные центры. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения и требования к результатам работ

Проект ГОСТ Р 1-я редакция

- [12] СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
- [13] Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ
- [14] Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
- [15] СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы
- [16] СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»
- [17] Руководящий документ РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
- [18] СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»
- [19] СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов
- [20] СТО НОСТРОЙ 2.15.130-2013 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Требования, правила и контроль выполнения. Часть 2. Электропроводки. Внутреннее электрооборудование
- [21] СТО НОСТРОЙ 2.15.152-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Электроустановки зданий и сооружений. Требования, правила и контроль выполнения электромонтажных работ. Часть 3. Низковольтные комплектные устройства. Приборы учета электроэнергии. Системы

- заземления, уравнивая потенциалов и молниезащиты
- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строителей объектов. Основные положения
- [22] СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля.
- [23] Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения
- [24] Межотраслевые правила по охране труда ПОТ РМ-015-2000 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации фреоновых холодильных установок
- [25] СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Требования, правила и контроль выполнения. Часть I. Общие требования
- [26] Постановление Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»
- [27] Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»
- [28] ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6

Ключевые слова: инженерные сети зданий и сооружений внутренние, системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, внутренние санитарно-технические системы
